

ROBOFLEX®

AKTIV DICHTENDES, MINERALISCHES
FUGENDICHTBLECH




ROBOFLEX-FB



ROBOTEC

ROBOFLEX®

Blech inkl. Verbindungsklammer

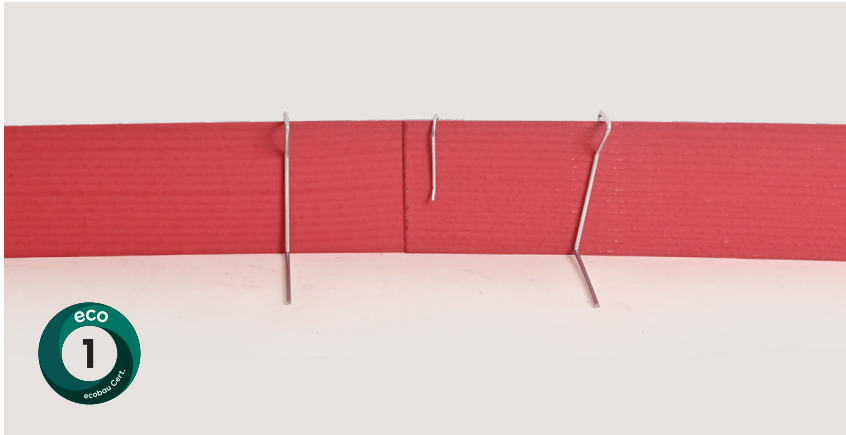

Kristallin



Premium
Qualität



Schweizer
Produkt



Bei schlechter
Witterung

ROBOFLEX® ist ein beidseitig beschichtetes Fugenblech für Arbeitsfugen und Sollrissfugen. Verbindungsklammern werden mitgeliefert.

- Einfache Verarbeitung bei jedem Wetter
- Hat grosses Depot aktiver Substanzen
- Entwickelt und hergestellt von ROBOTECH AG
- Auch für Wasserwechselzonen geeignet
- Stösse müssen nur überlappt werden, keine Verklebung erforderlich
- Betoneinbindung von 3 cm ist ausreichend, erfordert keine Absenkung der Bewehrung
- Patentierte Technologie
- eco1 zertifiziert

 ZUM
PRODUKT



ZUBEHÖR



ROBOFLEX® INKL. VERBINGUNGSKLAMMERN

Fugendichtblech mit aktiv dichtender mineralischen Beschichtung



Hohe Sicherheit ohne kostspielige Aufkantung bietet das beidseitig mineralisch beschichtete und patentierte Fugenblech für sämtliche Arbeitsfugen.

Geprüft bis 5 bar.

Länge 2 m, Höhe 12 cm und 15 cm

Verpackungseinheit

Art.-
Nr.

12 cm 100 m Kiste
12 cm 50 m Brett
12 cm 2 m Blech
12 cm 100 m Brett

15 cm 100m Brett

2820.02
2820.04
2820.05
2820.06

2820.15



FB-VERBINDUNGSKLAMMER

Überlappende Befestigung



Die Verbindungsklammern werden zur Überlappung der Fugenbleche verwendet und sorgen für einen engen Zusammenhalt beim Betonieren.

50 Stück

2822.02



MONTAGEBÜGEL

Sichere Fixierung von Fugendichtungsfolien



Wird eingesetzt zur Befestigung der Fugenbleche auf der Bewehrung vor dem Betonieren.
Für 12er und 15er Blech

12er Blech

C13-804

15er Blech

2821.02



ANWENDUNGSBEREICHE


- Bei drückendem und nicht drückendem Wasser und in Wasserwechselzonen
- Alle Arbeitsfugen
- Sollrissfugen

MONTAGE


MONTAGE TROCKEN:



Montagebügel anbringen

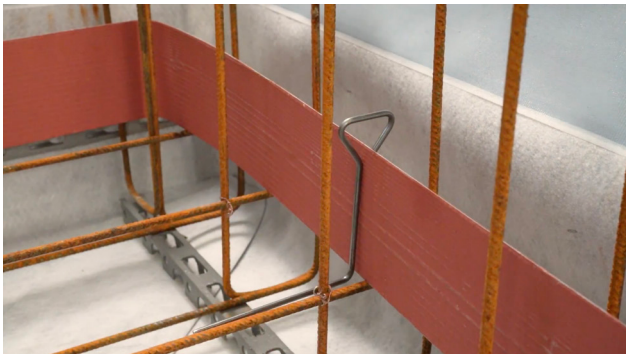

Fixieren mit Bindedraht

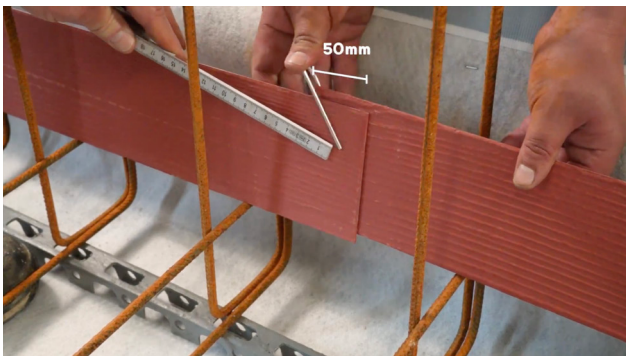

Blech fixieren

MONTAGE IN DEN FRISCHEN BETON:



Platzieren, Einbindtiefe 30 mm



Überlappung 50 mm



Blech fixieren



ZUM VIDEO:




FUNKTION

VORTEILE VON ROBOFLEX®:



Kundenspezifische Verpackung

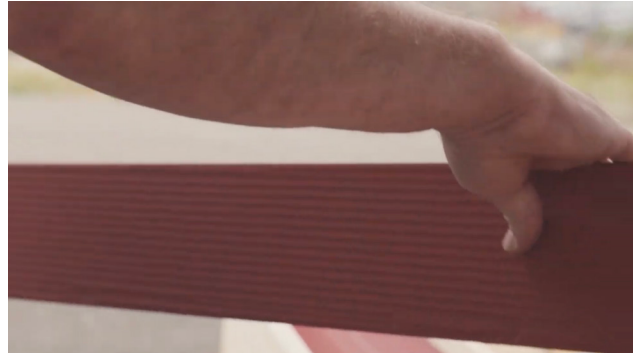

Direkt verarbeitbar




Einfache und sichere Anwendung



Baustellen-Support



Wetterunabhängiger Einbau

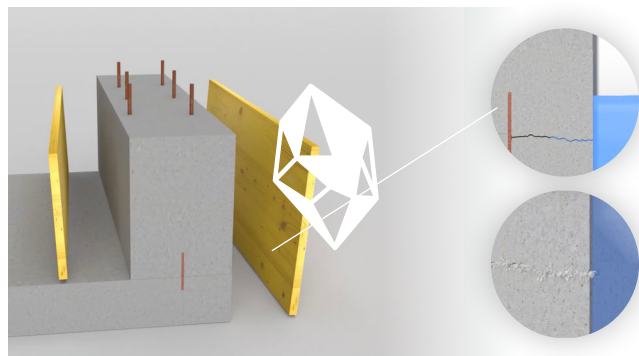

Aktiv kristallisierende Abdichtung



ZUM VIDEO:









EINFACH UND SCHNELL VERLEGT

auf Armierung mittels Montagebügel montiert
oder direkt in den Frischbeton gesteckt



ENTWICKELT UND PRODUZIERT IN BIRR



TOP PREIS-LEISTUNG



WITTERUNGS-, TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSUNABHÄNGIG



KRISTALLIN



ECO-1 ZERTIFIZIERT



PREMIUM QUALITÄT



GEPRÜFT BIS 5 BAR BEI 1MM RISSBREITE nach SIA 272

