





VORTEILE:

- Aktiv, dichtes Fugenblech (Kristallisation)
- Patentierte Technologie
- 5 Bar dicht
- Wetter und Temperatur unabhängig
- eco 1 Zertifizierung

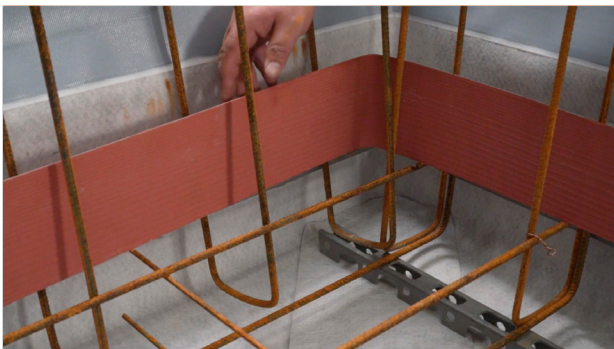


ROBOFLEX® abbiegen für Ecken

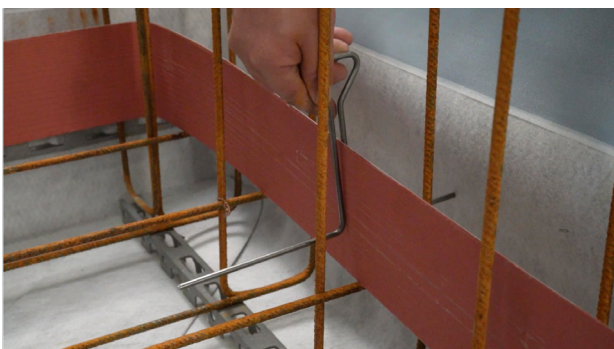

ROBOFLEX® auf Oberarmierung positionieren und Montagebügel anbringen



Fixieren der Montagebügel mit Bindendraht

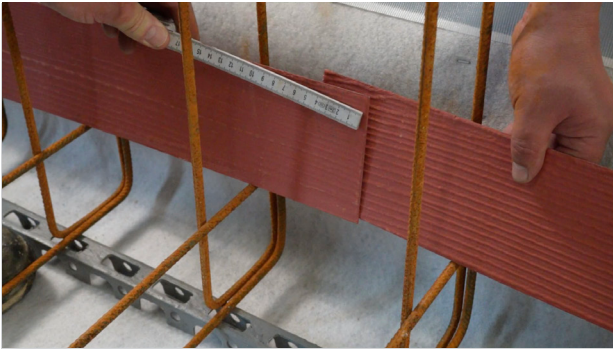

Stösse mindestens **50mm** überlappen und mit Verbindungsklammer sichern



Das ROBOFLEX® muss mindestens **30mm** im Beton sein

VERPACKUNGSEINHEITEN:

Einzelblech à 2m

Brett à 25 Stück = 50m

Brett à 50 Stück = 100m

Kiste à 50 Stück = 100m



ZUM VIDEO:

