


ABSCHALELEMENT

FÜR FUGENBLECH ROBOFLEX®



ROBOTEC

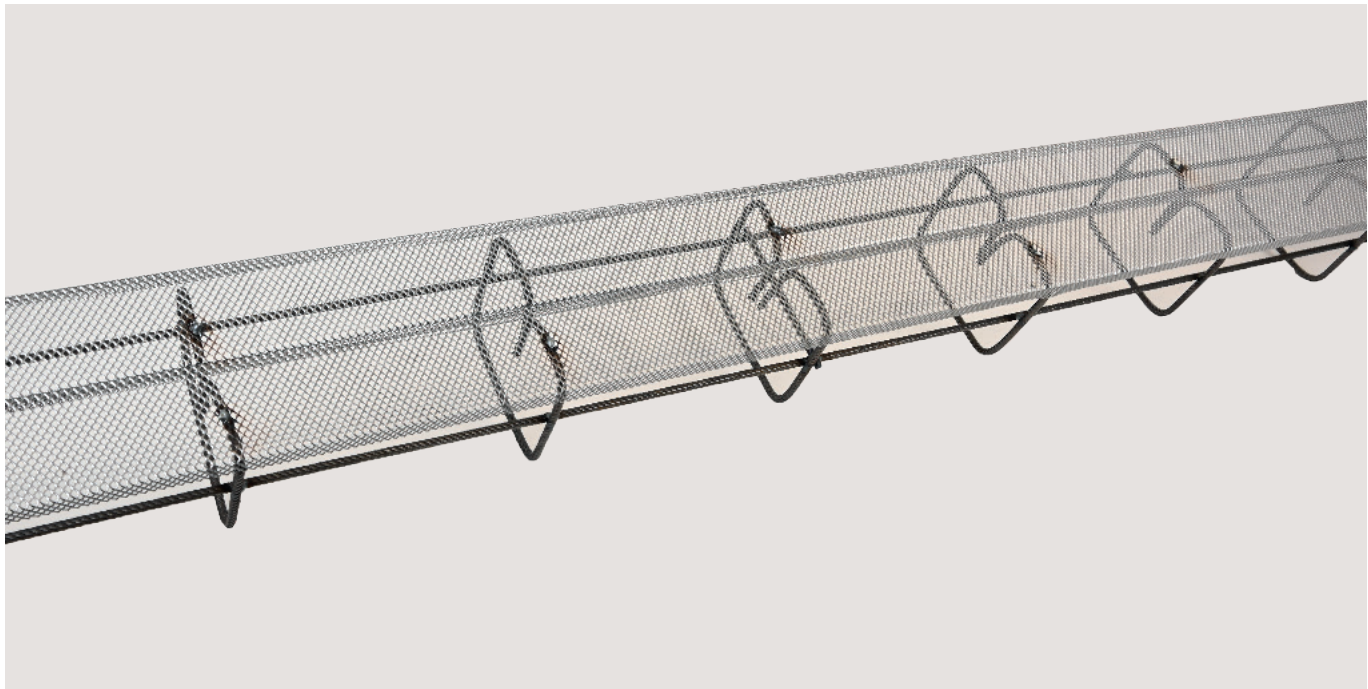


Das Abschalelement für Fugenblech ermöglicht einfaches und rationelles Abschalen einer wasserdichten Arbeitsfuge mit Einlegen eines Fugenblechs.

Um eine geschlossene Unterkante zu erreichen, wird vor dem Verlegen der unteren Armierungslage eine Drunterleiste mit geschlossenem Auflageteil eingesetzt. Dies erwirkt eine gerade Betonkante und gewährt die gewünschte Betonüberdeckung der Armierung. Mit Bindendraht wird das Abschalelement an der unteren Armierungslage festgebunden.

Die Fugenbleche werden nun in die speziell ausgebildete mittige Schlitzöffnung eingelegt. Zum Abschalen der verbleibenden Betonüberdeckung eignen sich Kanthölzer und Latten. Im Gegensatz zum konventionellen abschalen aus Holz entfällt das nachträgliche Ausschalen, es verbleibt einfach im Beton.


	Länge	Höhe	Art.-Nr.
GRÖSSENABMESSUNGEN			
Abschalelement H12	2 m	12 cm	2606.04
Abschalelement H14	2 m	14 cm	2606.02
Abschalelement H16	2 m	16 cm	2606.03
Abschalelement H19	2 m	19 cm	2606.05

Sondergrössen auf Anfrage.

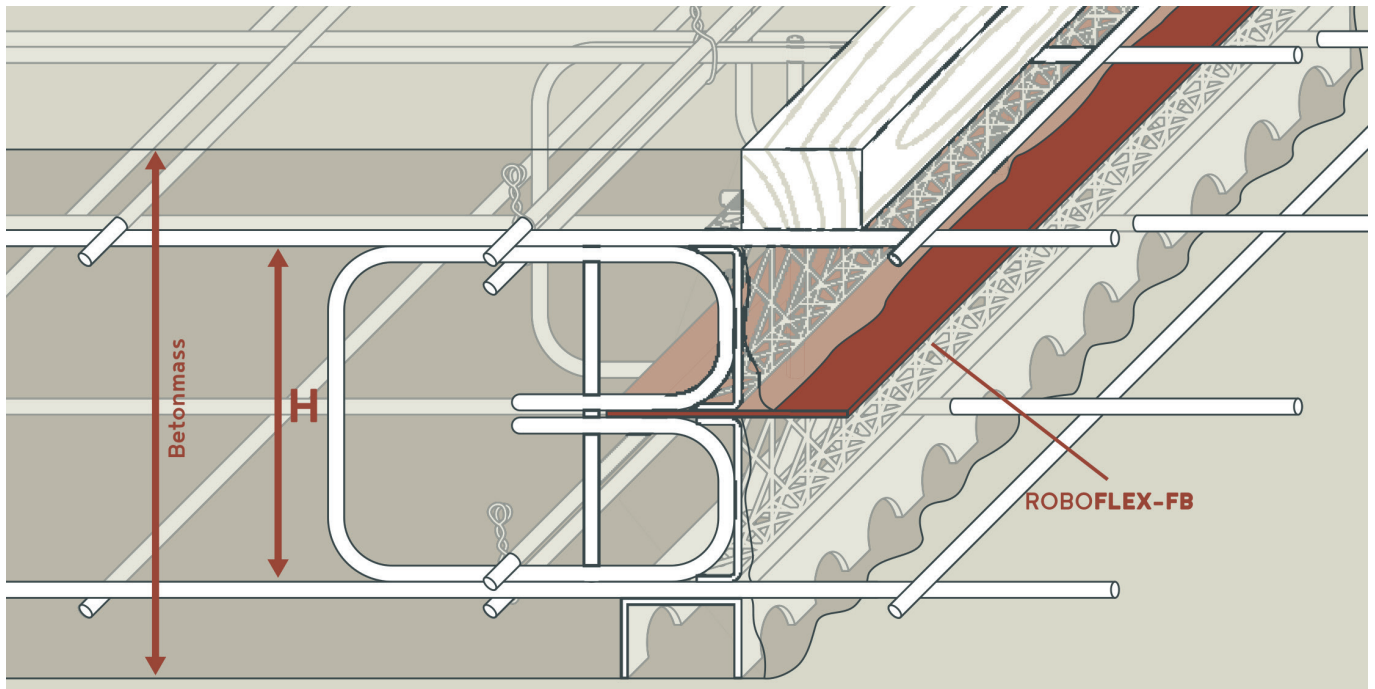


VERARBEITUNGSHINWEISE

Die Abschalelement von ROBOTEC können hervorragend mit dem patentierten, in Birr produzierten ROBOFLEX®-FB kombiniert werden.




Drunterleiste
Verlegen der Distanz-
leiste bei gewünschter
Etappengrösse

1




Armierung
Verlegen der unteren
Armierung

2



Abschalelement
Versetzen der
Elemente


3



Fixieren


Fixieren der Elemente mit
Bindedraht an der unteren
Armierung

4



ROBOFLEX®-FB
Fugenblech in die Schlitz-
öffnung einlegen


5



Armierung

Verlegen der oberen
Armierung und fixieren an
den Abschalelementen

6



Abschalung

Abschalung der verbliebenen
Betonhöhe konventionell mit
Kantholz oder Latte

7



**RATIONELLES UND EINFACHES
VERSETZEN**



ZEITERSPARNIS DA KEIN AUSSCHALEN



TOP PREIS-LEISTUNG



**WITTERUNGS-, TEMPERATUR- UND
FEUCHTIGKEITSUNABHÄNGIG**



**EINFACHES EINLEGEN VON
FUGENBLECHEN**



PREMIUM QUALITÄT



**KEINE ENTSORGUNG VON
SCHALMATERIAL**

